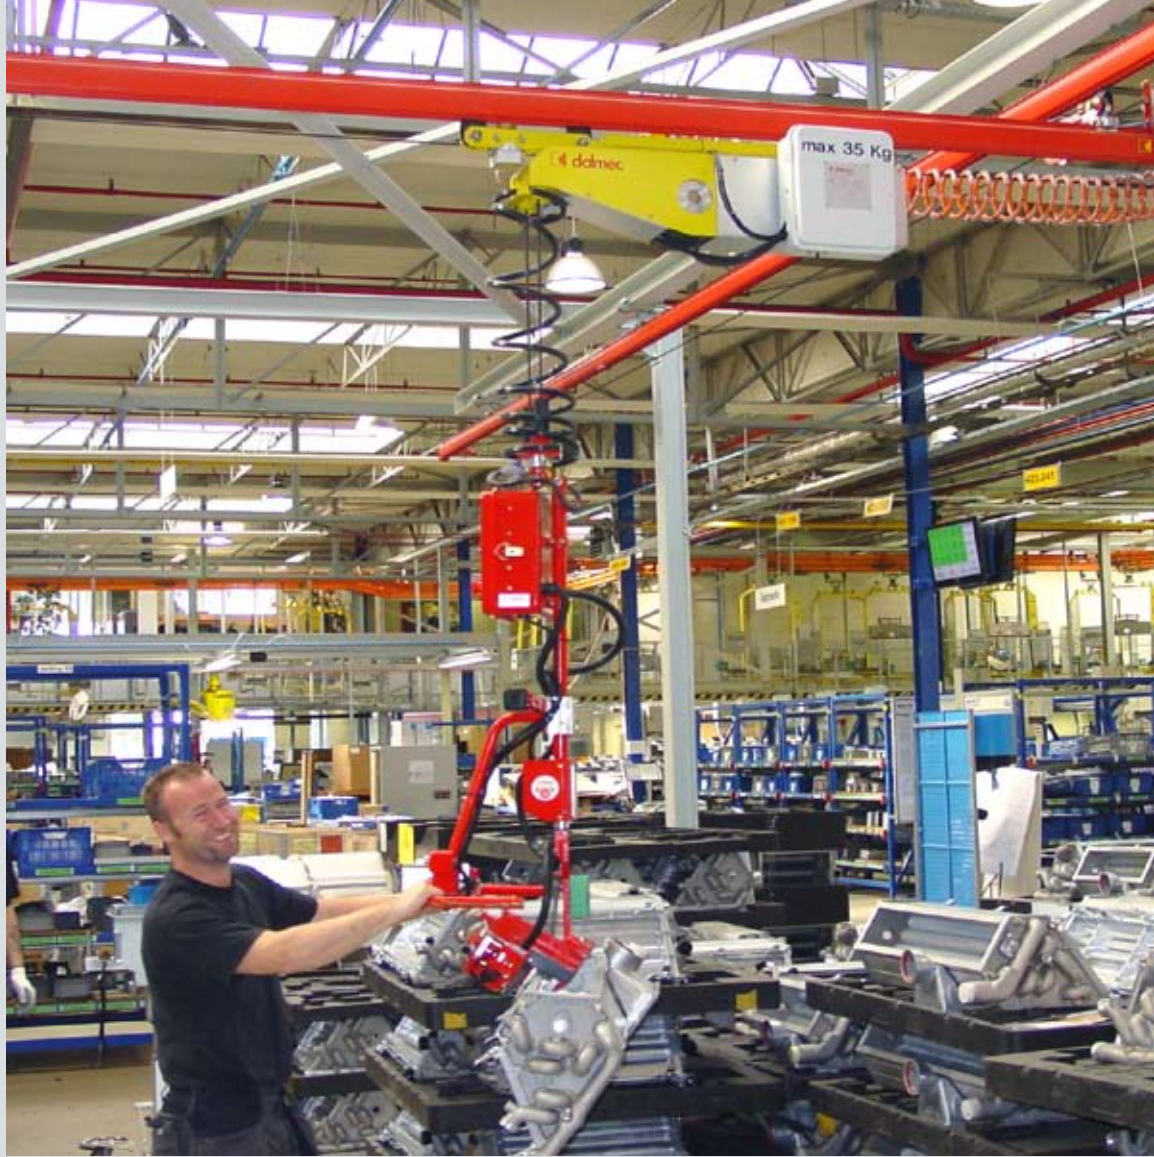


MOVING TECHNOLOGIES



MINI-PARTNER[®] - MP

VAST HANGEND - MPS

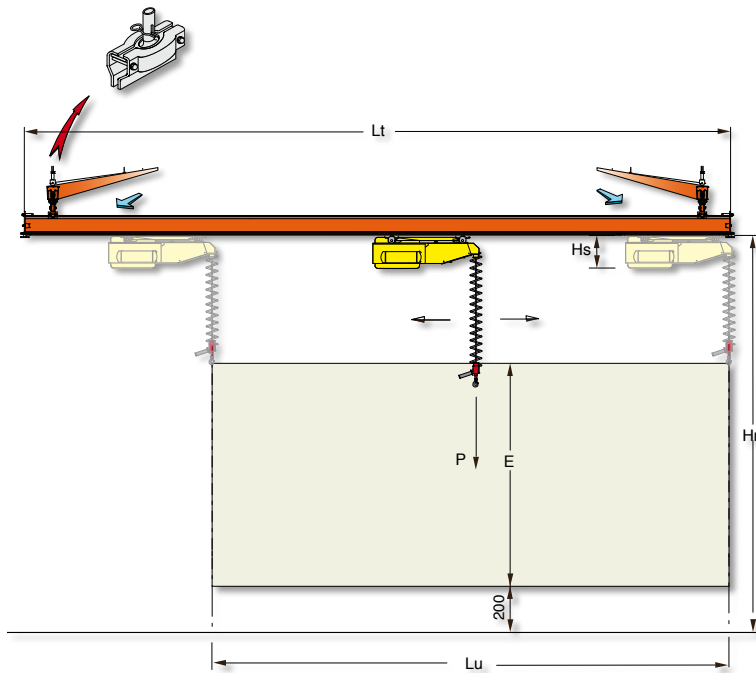


VAST HANGEND - MPS PLUS

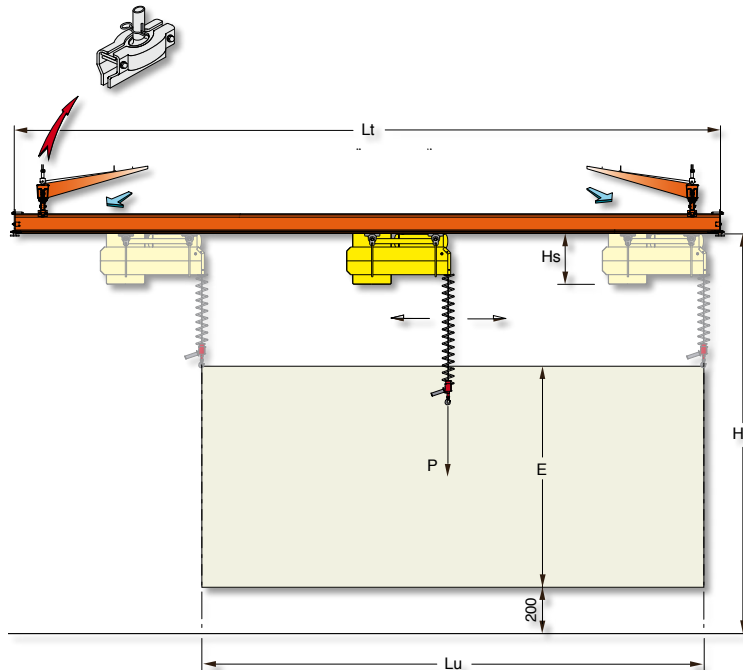


 **dalmec**
Balancersystemen

De Dalmec **MINI-PARTNER** is geschikt om gewichten tot maximaal 80 kg. *schijnbaar* gewichtloos op te nemen en te verplaatsen. De **MINI-PARTNER PLUS** kan gewichten tot maximaal 220 kg. *schijnbaar* gewichtloos opnemen en verplaatsen. De balancer is voorzien van twee loopwielen en rijdt in een railprofiel, waardoor een groot bereik verkregen wordt. Bij gebruik van een dubbelzijdig verrijdbaar railprofiel is het bereik nog groter. De lastopnemer met veiligheidshaak of de speciaal voor u ontworpen lastopnemer wordt aan de balancer bevestigd met twee staalkabels.

Mini-Partner hangend verrijdbaar uitvoering - MPS

Max. capaciteit	P	80	Kg
Raillengte	Lt	4000÷7000	mm
Effectieve raillengte	Lu	3100÷6100	mm
Verticale slag	E	1800	mm
Vrije hoogte	Hs	320	mm
Hoogte onder rail	Hr	3100	mm
Voeding	Schone, droge, olievrije perslucht van 0,7 ÷ 0.8 MPa constant.		

Mini-Partner Plus hangend verrijdbaar uitvoering - MPS

MODEL		PLUS 8	PLUS 6	
Max. capaciteit	P	170	220	Kg
Raillengte	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Effectieve raillengte	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Verticale slag	E	2000	1500	mm
Vrije hoogte	Hs	435	435	mm
Hoogte onder rail	Hr	3150	2650	mm
Voeding	Schone, droge, olievrije perslucht van 0,7 ÷ 0.8 MPa constant.			

Deze tekeningen zijn principietekeningen en kunnen in de uiteindelijke uitvoering verschillen, afh. van uw individuele specificaties.