

MOVING TECHNOLOGIES



POSIVEL® - PV

KOLOM - PVC




VAST HANGEND - PVF



 **dalmec**
Balancersystemen

De Dalmec **POSIVEL** is geschikt om gewichten tot maximaal 50 kg. *schijnbaar* gewichtloos op te nemen en te verplaatsen. De dubbele knikarm zorgt voor een groot werkbereik. De lastopnemer met veiligheidshaak of de speciaal voor u ontworpen lastopnemer wordt aan de balancer bevestigd met twee staalkabels.


Posivel kolom uitvoering - PVC

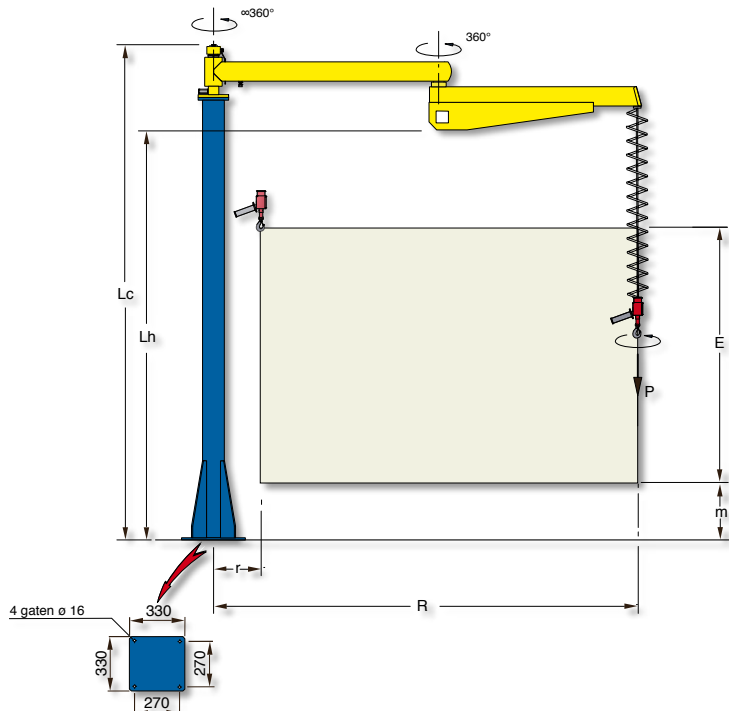

Voetplaat vast aan de vloer of als optie gemonteerd op een verplaatsbare voetplaat (vaste montage aan de vloer wordt overbodig).

Max. capaciteit	P	50	Kg
Max. radius	R	2200	mm
Min. radius	r	200	mm
Verticale slag	E	1400	mm
Min. hoogte	m	300	mm
Min. vrije hoogte	Lh	2100	mm
Max. bouwhoogte	Lc	2600	mm
Luchtverbruik	Per cyclus	10	NI
Voeding	Schone, droge en olievrije perslucht van 0,7 ÷ 0,8 Mpa		

Posivel hangende uitvoering - PVF

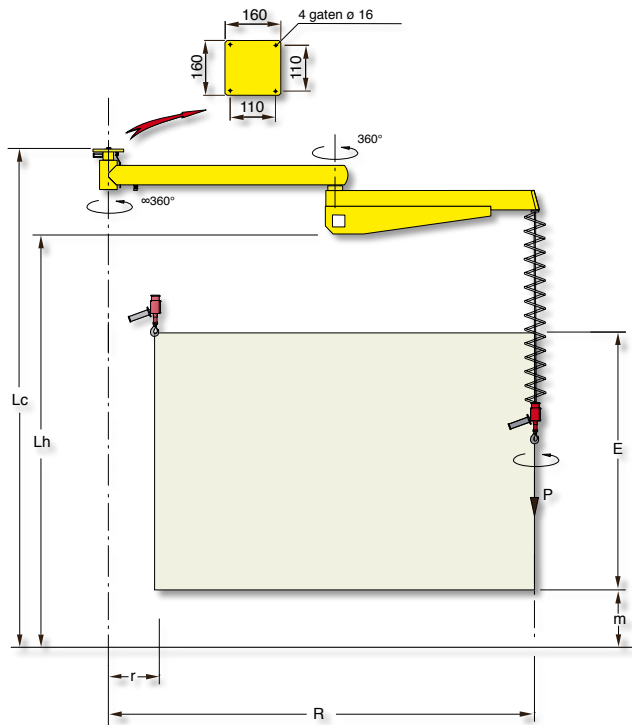

Max. capaciteit	P	50	Kg
Max. radius	R	2200	mm
Min. radius	r	200	mm
Verticale slag	E	1400	mm
Min. hoogte	m	300	mm
Min. vrije hoogte	Lh	2100	mm
Montage hoogte	Lc	2600	mm
Luchtverbruik	Per cyclus	10	NI
Voeding	Schone, droge en olievrije perslucht van 0,7 ÷ 0,8 Mpa		

Deze tekeningen zijn principe-tekeningen en kunnen in de uiteindelijke uitvoering verschillen, afh. van uw individuele specificaties.