



Dalmec **Partner** balancer in kolomuitvoering voorzien van spandoorn en kantelcilinder. Een speciale weegunit controleert het gewicht van de opgenomen klos.



Vier rollen glasvezel gelijktijdig opnemen door ze aan de buitenzijde te klemmen.



Klossen met spandoorn opnemen en handmatig roteren van horizontale naar verticale positie en visa versa.


KLOSSEN



Met deze **Mini-Partner**, gemonteerd in een dubbelzijdig verrijdbaar profiel, kan een groot werkbereik gerealiseerd worden.



Door de klossen in de huls te klemmen is de kans op beschadiging van het gewikkelde materiaal minimaal.

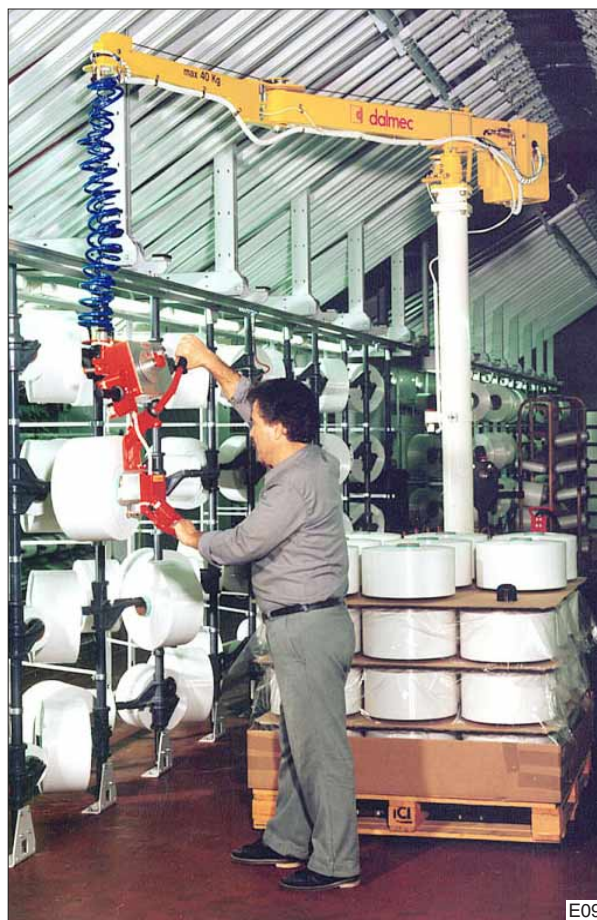

De Posifil balancer kenmerkt zich door zijn grote werkbereik. Uitgevoerd met deze lastopnemer kan het creel eenvoudig en snel beladen worden.